

計器番号 (数字7桁)


※②別表

温度範囲	指示精度
0~100°C	±0.5%F.S.
-20~+100°C	
-30~+100°C	
0~120°C	±1.0%F.S.
0~150°C	
-20~150°C	
-30~150°C	

※⑥接続部規格

規格	S寸法
10A・15A	34
1S・1.5S	50.5
2S	64
2.5S	77.5

■ 注文に際して以下コードを順に組み合わせて、型番を作成してください。
右記表、黒枠※項目を決めてください。
納入実績のある場合は、計器番号 (数字6桁から7桁) を合わせてご連絡ください。

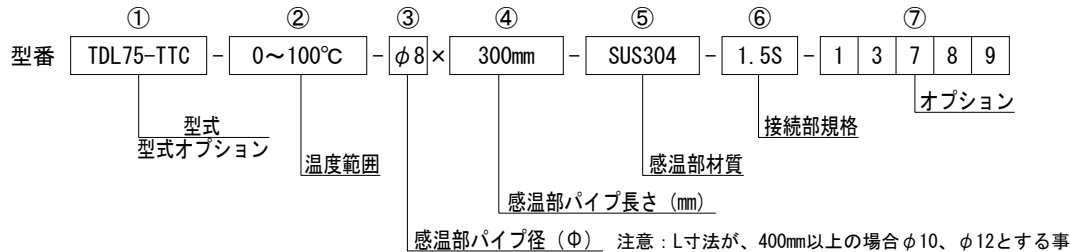

No.	項目	内容
	製品名	液晶デジタル温度計 (電池タイプ)
		サンタリー型ヘルール式
※①	型式	TDL75-TTC
※①	型式オプション	別紙2/2参照
	基本仕様・性能	別紙2/2参照
※②	温度範囲・指示精度	別表
	ケース	
	ケース材質・外装	SUS304・電解研磨
	指示部形状	A
	取出し方向	中心裏出し型
	透視板	アクリル樹脂
	指示部大きさ	Φ75
	感温部	
※③	感温部パイプ径 (φ)	d=φ8・φ10・φ12
※④	感温部パイプ長さ (mm)	L=30mm~1000mm
※⑤	感温部材質 (接液部材質)	SUS304・SUS316L
	接続部	ヘルール
※⑥	接続部規格	10A・15A・1S・1.5S・2S
	接続部材質	⑥と同じ材質になります。
	感温部仕上げ	バフ研磨 #320程度 禁油
※⑦	オプション	
	記号	
	1	バフ研磨 #400 禁油 接続部
	2	バフ研磨 #400+EP 禁油 接続部
	3	ポリカーボネート 透視板
	4	強化ガラス 透視板
	5	打ち合わせオプション ご希望がございましたらご相談ください。
	6	ドキュメント 製品仕様書
	7	ドキュメント 製品検査成績書
	8	ドキュメント 製品校正証明書・製品検査成績書 JCSS基準器校正証明書
	9	ドキュメント 接液部ミルシート
	10	ドキュメント 非該当証明書